


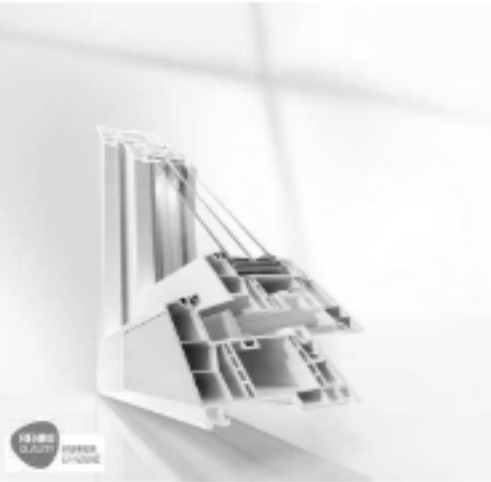


| Typ profilu  | Popis systému  | Řez profilu  | Typ zasklení                                     | Koef.prostupu<br>tepla výplně $U_g$<br>( $W \cdot m^{-2} \cdot K^{-1}$ ) | Koef.prostupu<br>prvku $U_w$<br>( $W \cdot m^{-2} \cdot K^{-1}$ ) |
|--|--|--|--|--|---|
| Okno a balkonové<br>dveře Rehau<br>Geneo-s<br>termomodulem $U_f$<br>rámu=0,91 $W/(m^2$<br>K) | Šestikomorový profil<br>Rau- Fipro, středové a<br>dorazové<br>těsnění, zasklení<br>izolačním trojsklem |    | PtN+/16mm argon/4mm pl.clear/16mm argon/4PtN+    | 0,6  | 0,84  |
|  |  |  | 4Pt1,0/16mm argon/4mm pl.clear/16mm argon/4Pt1,0 | 0,5  | 0,77  |
|  |  |  | 4PtN+/18mm argon/4mm pl.clear/18mm argon/4PtN+   | 0,5  | 0,77  |
|  |  |  | 6PtN+/14mm argon/6mm pl.clear/16mm argon/6PtN+   | 0,6  | 0,84  |
| Okno a balkonové<br>dveře Rehau<br>Geneo-bez výztuhy<br>$U_f$ rámu=1,0 $W/(m^2$<br>K)        | Šestikomorový profil<br>Rau- Fipro, středové a<br>dorazové<br>těsnění, zasklení<br>izolačním trojsklem |   | PtN+/16mm argon/4mm pl.clear/16mm argon/4PtN+    | 0,6  | 0,87  |
|  |  |  | 4Pt1,0/16mm argon/4mm pl.clear/16mm argon/4Pt1,0 | 0,5  | 0,8   |
|  |  |  | 4PtN+/18mm argon/4mm pl.clear/18mm argon/4PtN+   | 0,5  | 0,8   |
|  |  |  | 6PtN+/14mm argon/6mm pl.clear/16mm argon/6PtN+   | 0,6  | 0,87  |
| Okno a balkonové<br>dveře Rehau<br>Geneo-s výztuhou<br>$U_f$ rámu=1,1<br>$W/(m^2$ K)         | Šestikomorový profil<br>Rau- Fipro, středové a<br>dorazové<br>těsnění, zasklení<br>izolačním trojsklem |  | PtN+/16mm argon/4mm pl.clear/16mm argon/4PtN+    | 0,6  | 0,9   |
|  |  |  | 4Pt1,0/16mm argon/4mm pl.clear/16mm argon/4Pt1,0 | 0,5  | 0,84  |
|  |  |  | 4PtN+/18mm argon/4mm pl.clear/18mm argon/4PtN+   | 0,5  | 0,84  |
|  |  |  | 6PtN+/14mm argon/6mm pl.clear/16mm argon/6PtN+   | 0,6  | 0,9   |
| Vchodové dveře<br>Geneo-s výztuhou<br>$U_f$ rámu=1,1<br>$W/(m^2$ K)                          | Šestikomorový profil<br>Rau- Fipro, středové a<br>dorazové<br>těsnění, zasklení<br>izolačním trojsklem |  | PtN+/16mm argon/4mm pl.clear/16mm argon/4PtN+    | 0,6  | 0,9   |
|  |  |  | 4Pt1,0/16mm argon/4mm pl.clear/16mm argon/4Pt1,0 | 0,5  | 0,84  |
|  |  |  | 4PtN+/18mm argon/4mm pl.clear/18mm argon/4PtN+   | 0,5  | 0,84  |
|  |  |  | 6PtN+/14mm argon/6mm pl.clear/16mm argon/6PtN+   | 0,6  | 0,9   |
|  |  |  | HPL 40 mm plastová výplň                         | 0,7  | 0,97  |